

Zewnętrzna nagrywarka CD/DVD Divar-2



Security Systems

- Szybka i łatwa archiwizacja danych
- Archiwizacja na płycie DVD lub CD
- Możliwość zapisu wielu sesji archiwizacji na jednej płycie
- Zapis możliwy zaraz po dołączeniu do systemu bez konieczności konfiguracji urządzenia



Kiedy potrzebny jest materiał wizyjny jako dowód zdarzenia, zewnętrzna nagrywarka DVD Divar™ stanowi najszybszy i najłatwiejszy sposób archiwizacji nagrania na nośniku optycznym o dużej pojemności. Dzięki zewnętrznej nagrywarkie DVD Divar™ archiwizacja danych stała się prosta i przyjazna użytkownikowi.

Po wybraniu nagrań archiwizacja przebiega całkowicie automatycznie bez potrzeby współpracy z komputerem PC. Na jednej płycie może być zapisanych wiele sesji archiwizacji. Nagrywarka obsługuje standardowe płyty w formatach CD-R, CD-RW, DVD+R lub DVD+RW.

Dzięki wysokiej prędkości zapisu, zewnętrzna nagrywarka DVD Divar™ jest jedną z najszybszych dedykowanych nagrywarek przeznaczonych do cyfrowych rejestratorów wizyjnych. Wraz z archiwizowanym materiałem wizyjnym na płycie zapisywany jest dedykowany odtwarzacz przeznaczony do odtwarzania plików wizyjnych na komputerach PC. Dedykowany odtwarzacz ma również możliwość sprawdzenia autentyczności zapisanych obrazów.


Instalacja zewnętrznej nagrywarki DVD jest bardzo prosta. Aby rozpocząć archiwizację, należy tylko połączyć nagrywarkę z rejestratorem Divar przy pomocy kabla SCSI i doprowadzić zasilanie.

Dane techniczne	
Model	DVRXEDVD1
Zakres napięcia zasilania i pobór prądu	100 - 240 VAC; 0,3 - 0,15 A; 50 / 60 Hz
Interfejs	SCSI-2 HD, 50-stykowy
Prędkość zapisu z rejestratora Divar	ok. 1 MB/s
Połączenie	jeśli nie jest stosowana macierz dyskowa, Sprawdzić, czy na drugim porcie SCSI założony jest terminator. W przeciwnym wypadku należy najpierw dołączyć nagrywarkę CD/DVD do rejestratora Divar, a następnie do drugiego portu nagrywarki dołączyć macierz dyskową
Długość wewnętrznego kabla SCSI	2 x 15 cm
Maksymalna całkowita długość kabla SCSI	1 - 4 urządzenia SCSI: 3 m 5 - 7 urządzeń SCSI: 1,5 m
Kanał SCSI	Wybierany 0 - 6 (domyślnie 5). Jeśli użytkowana jest macierz dyskowa, kanał wybrany dla nagrywarki zewnętrznej CD/DVD powinien być inny od kanału ustawionego dla macierzy dyskowej
Prędkość zapisu nagrywarki DVD	DVD+R / DVD+RW 4 x (lub wyższa) CD-R 40 x (lub wyższa) CD-RW 24 x (lub wyższa)
Obsługiwane nośniki	DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW szczegółowa lista nośników CD i DVD Przetestowanych pod kątem współpracy z zewnętrzną nagrywarką DVD znajduje się naszej stronie www.boschsecurity.com

Parametry mechaniczne	
Wymiary	175 x 305 x 60 mm
Masa	ok. 2,5 kg

Parametry środowiskowe	
Temperatura	
- pracy	+5 ÷ +45°C
- przechowywania	-20 ÷ +60°C
Wilgotność względna	
- pracy	<80% bez kondensacji
- przechowywania	<90% bez kondensacji

Zgodność	
Kompatybilność elektromagnetyczna	
- USA	FCC Część 15, Klasa B
- Unia europejska	dyrektywa EMC 89/336/EEC odporność: EN 50130-4 emisja: EN 55022 Klasa B harmoniczne: EN 61000-3-2 wahania napięcia: EN 61000-3-3
Standardy bezpieczeństwa	
- USA	UL 60950
- Unia europejska	EN 60065
- Kanada	CAN/CSA C22.2 Nr 60950

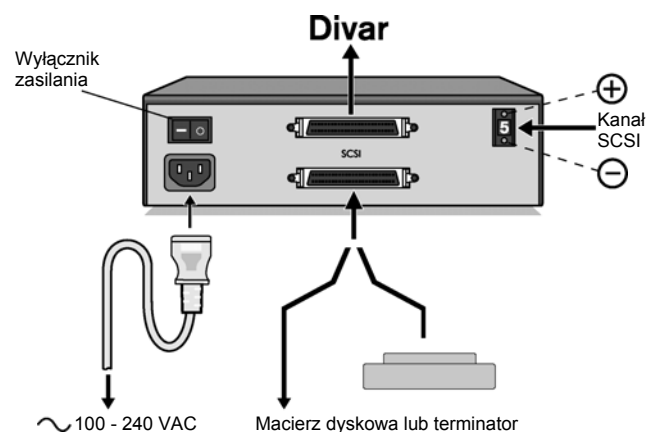

Bosch Security Systems Sp. z o.o.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
Tel.: (+48 22) 715 41 00 / 01
Fax: (+48 22) 715 41 05 / 06
E-mail: securitysystems@pl.bosch.com
www.boschsecurity.pl

BOSCH