

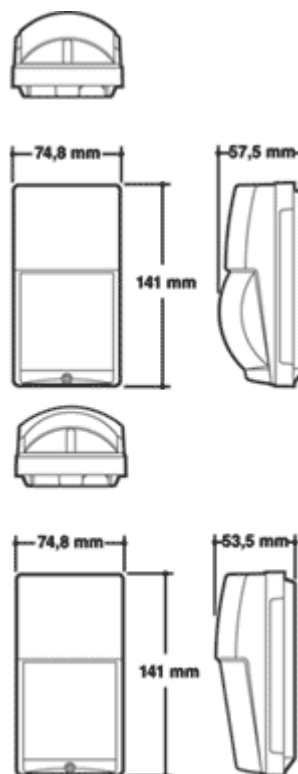
LX-402/802N

Seria LX to czujki o solidnej, wodoszczelnej obudowie. Przeznaczone są do aplikacji, w których nie jest wymagany duży zasięg. Oba modele, szerokokątne i dalekosiężny, posiadają regulację czułości i wbudowany czujnik światła umożliwiający pracę w trybach DZIEŃ/NOC, co pozwala na uniwersalne zastosowanie w różnych warunkach. W czujkach umieszczono specjalne lustro dające możliwości przestawienia charakterystyki czujki na "pet alley" (odporna na obecność zwierząt) oraz filtr światła białego (Double Conductive Shielding) zapewniający odporność na zakłócenia, wywoływane przez źródła światła, takie jak słońce lub reflektory samochodów.

- LX-402 – model o charakterystyce szerokokątnej 120°
- LX-802N – model o charakterystyce dalekosiężnej


WŁAŚCIWOŚCI

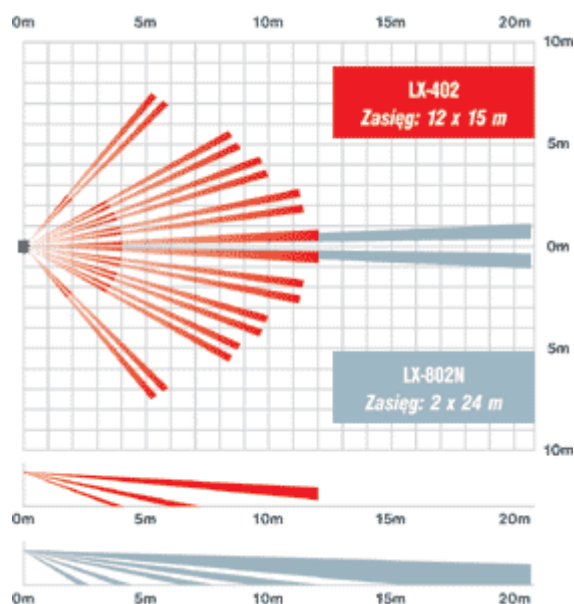
- opatentowany filtr światła białego (Double Conductive Shielding)
- możliwość przełączenia na charakterystykę poziomą „pet alley”
- możliwość wyłączenia poszczególnych stref detekcji (naklejki – tylko LX-402)
- regulacja poziomu czułości (wysoki, średni, niski)
- wybór ilości impulsów (test lub 2 impulsy)
- tryby pracy DZIEŃ/NOC

WYMIARY

WERSJE
ZASIĘG

- LX-402 – model standardowy
- LX-802N – model o dalekim zasięgu

OPCJE

- CA-2C: Uchwyt sufitowy
- CA-1W: Uchwyt ścienny



Model		LX-402	LX-802N
Pole detekcji		12m x 15m, kat 120°	24m x 2m
Ilość stref detekcji	Standard	40	12
	„Pet alley”	18	4
Czułość		Możliwość wyboru: wysoka, średnia, niska	
Wykrywana prędkość ruchu		0,3 - 1,0 m/s	
Zasilanie		10,8 - 13,2 V=	
Pobór prądu		25 mA (maks.)	
Czas trwania alarmu		2 ± 1 sek.	
Wyjście alarmowe		NC, NO 28V=, 0,2A maks.	
Styk sabotażowy		NC, otwarty po zdjęciu obudowy	
Ilość pulsów		2 (20 ± 5 sekund) lub TEST (1 impuls)	
Czas trwania testu		Okolo 60 sek.	
Wskaźnik LED		Wskazuje stan alarmu	
Temperatura pracy		-20°C - +50°C	
Wilgotność		95% maks.	
Wysokość montażu	Standard	2,5 m maks.	
	„Pet alley”	1,2 - 1,5 m	
Montaż		Na ścianie	

Waga	170g	190g
Wymiary (mm)	141 (wys.) x 74,8 (szer.)x 53,5 (gł.)	141 (wys.) x 74,8 (szer.)x 57,5 (gł.)
Stopień ochrony	IP54	